



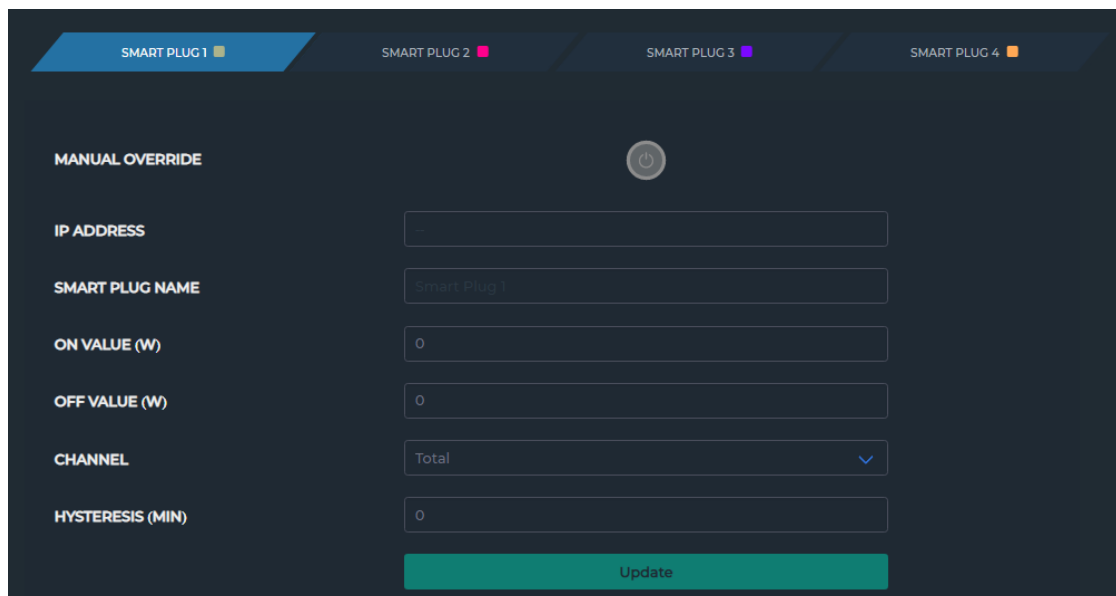
# elgris SMART METER WiFi mit Smart Plug



- Lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung vom Smart Plug durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.
- Stecken Sie den Smart Plug in eine normale Haushalts-Steckdose und warten Sie, bis die LED blau leuchtet (mit kurze Unterbrechungen).
- Nutzen Sie ein WLAN-fähiges Gerät und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk „shellyplug-s-XXXXX“ . Ein Passwort wird z. B. nicht benötigt.

 shellyplug-s-DCA17E

- Geben Sie in einem Webbrowser die Adresse: 192.168.33.1 ein.
- Sie können Ihre Netzwerkeinstellungen unter **Internet & Security -> WiFi Mode – Client** eingeben.
- Abschließend bestätigen Sie die Eingabe mit „**Save**“.
- Jetzt können Sie die IP-Adresse von dem Plug im SMART METER eingeben, sowie die gewünschte Einschalt- und Ausschaltleistung mit Hysterese.



The screenshot shows the configuration page for SMART PLUG 1. At the top, there are four tabs: SMART PLUG 1 (selected), SMART PLUG 2, SMART PLUG 3, and SMART PLUG 4. Below the tabs is a 'MANUAL OVERRIDE' section with a power button icon. The main configuration area includes the following fields:

- IP ADDRESS:
- SMART PLUG NAME:
- ON VALUE (W):
- OFF VALUE (W):
- CHANNEL: - HYSTERESIS (MIN):

At the bottom of the configuration area is a green 'Update' button.